
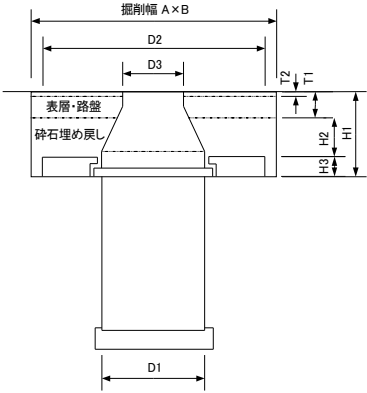


材料および土工数量計算書


[illegible]

付帯工数量計算書																				
路線 番号	人 孔 番 号	人 孔 種 類	掘削幅			舗 装 厚	路 盤 厚	路面切断延長		舗装版破碎工		路 盤 廃 材		舗装復旧工(A2)					路盤工	
			A	B	掘削 面積 M			t=20cm まで	t=30cm まで	面積	土量			仮復旧		本復旧			上層	下層
														表層工		表層工	基層工			
														再生			再生			
			m	m	m ²	m	m	m	m	A1 m ²	W1 m ³	m ³		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	RM-30 m ²	RC-40 m ²
	M24060組1標準	組立式 1号	2.000	2.000	4.000	0.040	0.100	8.000		3.472	0.139	0.347							3.472	
	M32025組1標準	組立式 1号	2.000	2.000	4.000	0.040	0.100	8.000		3.472	0.139	0.347							3.472	
	M32026組1標準	組立式 1号	2.000	2.000	4.000	0.040	0.100	8.000		3.472	0.139	0.347							3.472	
計								24.0		10.4	0.4	1.0							10.4	

</

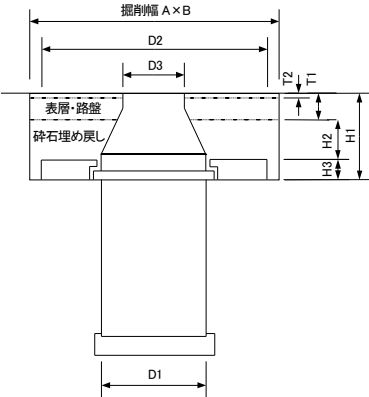

数量計算書 M24060組1標準マンホール(組立1号)
組立1号標準ブロック

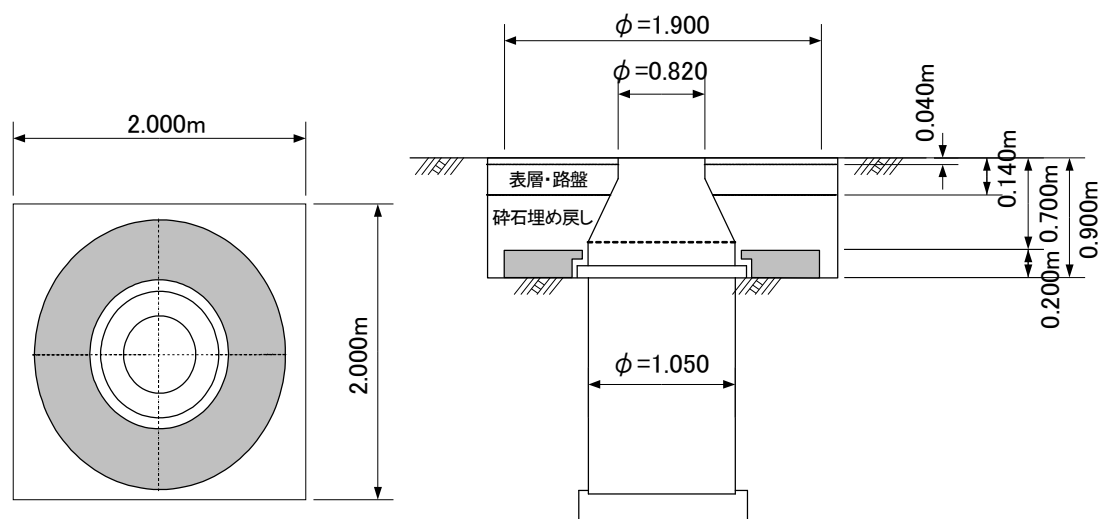

1) 土工量の計算
組立1号標準ブロック

1箇所当たり

項目	規格・形状	数量	単位	計算式
蓋・受枠面積		0.528	m ²	$0.820 \times 0.820 \times \pi / 4$
躯体面積		0.865	m ²	$1.050 \times 1.050 \times \pi / 4$
埋め戻し面積	上載荷重分	1.968	m ²	$(1.900 \times 1.900 - 1.050 \times 1.050) \times \pi / 4$


項目	規格・形状	数量	単位	計算式
機械掘削土量		2.696	m ³	$(2.000 \times 2.000 - 0.865) \times (0.900 - 0.040)$
埋め戻し土量	RC-40	1.989	m ³	$(2.000 \times 2.000 - 0.865) \times (0.900 - 0.140) - 1.968 \times 0.200$
基面整正工		3.135	m ²	$2.000 \times 2.000 - 0.865$

2) 付帯工数量の計算

1箇所当たり

項目	規格・形状	数量	単位	計算式
舗装切断延長		8.000	m	$(2.000 + 2.000) \times 2$
舗装版破砕量		3.472	m ²	$2.000 \times 2.000 - 0.528$
アスファルト塊		0.139	m ³	$(2.000 \times 2.000 - 0.528) \times 0.040$
表層工	再生密粒AS13	3.472	m ²	$2.000 \times 2.000 - 0.528$
上層路盤工	RM-30	3.472	m ²	$2.000 \times 2.000 - 0.528$

数量計算書 M32025組1標準マンホール(組立1号)
組立1号標準ブロック

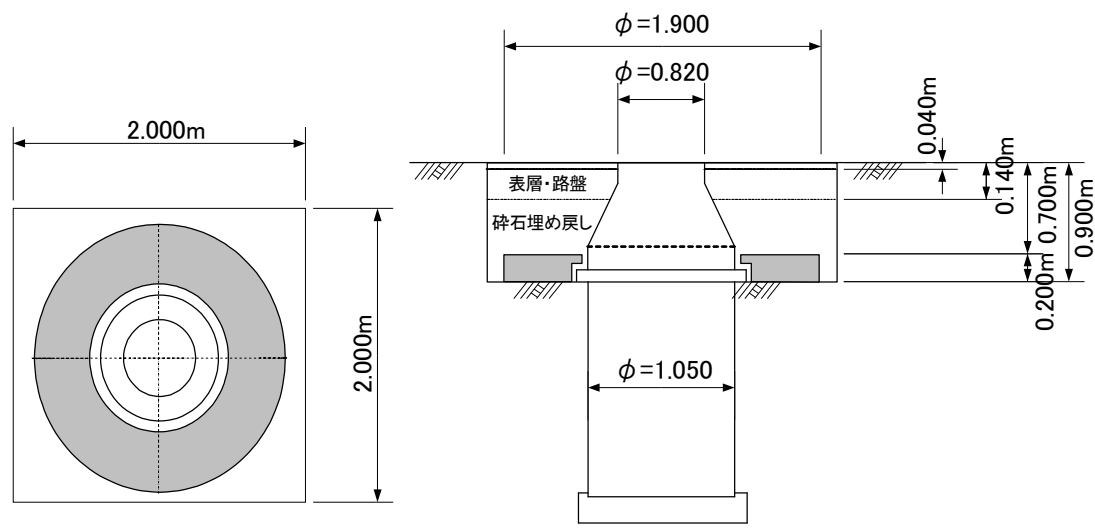

1) 土工量の計算
組立1号標準ブロック

1箇所当たり

項目	規格・形状	数量	単位	計算式
蓋・受枠面積		0.528	m ²	$0.820 \times 0.820 \times \pi / 4$
躯体面積		0.865	m ²	$1.050 \times 1.050 \times \pi / 4$
埋め戻し面積	上載荷重分	1.968	m ²	$(1.900 \times 1.900 - 1.050 \times 1.050) \times \pi / 4$


項目	規格・形状	数量	単位	計算式
機械掘削土量		2.696	m ³	$(2.000 \times 2.000 - 0.865) \times (0.900 - 0.040)$
埋め戻し土量	RC-40	1.989	m ³	$(2.000 \times 2.000 - 0.865) \times (0.900 - 0.140) - 1.968 \times 0.200$
基面整正工		3.135	m ²	$2.000 \times 2.000 - 0.865$

2) 付帯工数量の計算

1箇所当たり

項目	規格・形状	数量	単位	計算式
舗装切断延長		8.000	m	$(2.000 + 2.000) \times 2$
舗装版破砕量		3.472	m ²	$2.000 \times 2.000 - 0.528$
アスファルト塊		0.139	m ³	$(2.000 \times 2.000 - 0.528) \times 0.040$
表層工	再生密粒AS13	3.472	m ²	$2.000 \times 2.000 - 0.528$
上層路盤工	RM-30	3.472	m ²	$2.000 \times 2.000 - 0.528$

数量計算書 M32026組1標準マンホール(組立1号)
組立1号標準ブロック

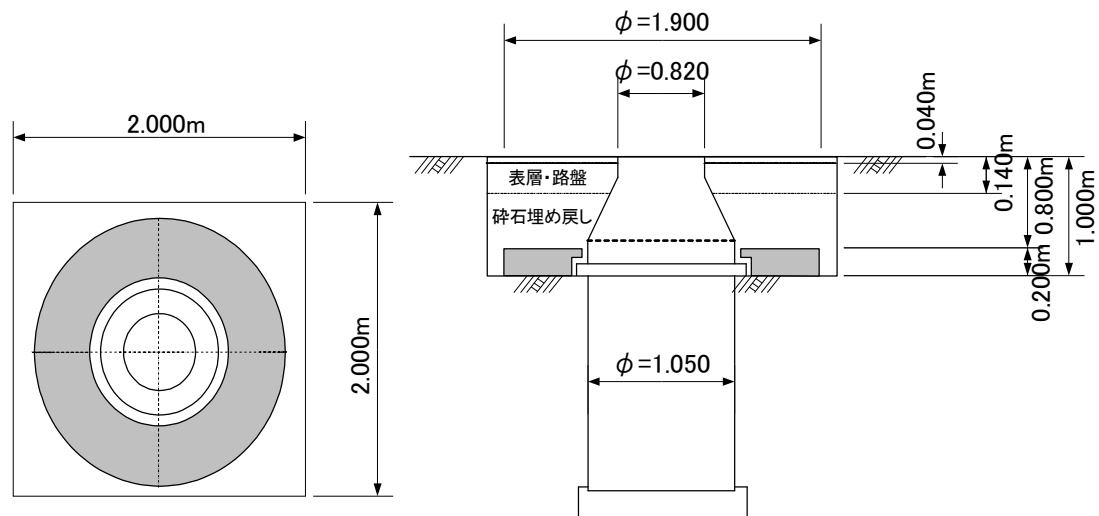

1) 土工量の計算
組立1号標準ブロック

1箇所当たり

項目	規格・形状	数量	単位	計算式
蓋・受枠面積		0.528	m ²	$0.820 \times 0.820 \times \pi / 4$
躯体面積		0.865	m ²	$1.050 \times 1.050 \times \pi / 4$
埋め戻し面積	上載荷重分	1.968	m ²	$(1.900 \times 1.900 - 1.050 \times 1.050) \times \pi / 4$

項目	規格・形状	数量	単位	計算式
機械掘削土量		3.010	m ³	$(2.000 \times 2.000 - 0.865) \times (1.000 - 0.040)$
埋め戻し土量	RC-40	2.302	m ³	$(2.000 \times 2.000 - 0.865) \times (1.000 - 0.140) - 1.968 \times 0.200$
基面整正工		3.135	m ²	$2.000 \times 2.000 - 0.865$

2) 付帯工数量の計算

1箇所当たり

項目	規格・形状	数量	単位	計算式
舗装切断延長		8.000	m	$(2.000 + 2.000) \times 2$
舗装版破砕量		3.472	m ²	$2.000 \times 2.000 - 0.528$
アスファルト塊		0.139	m ³	$(2.000 \times 2.000 - 0.528) \times 0.040$
表層工	再生密粒AS13	3.472	m ²	$2.000 \times 2.000 - 0.528$
上層路盤工	RM-30	3.472	m ²	$2.000 \times 2.000 - 0.528$